



工具②



工具③



工具①

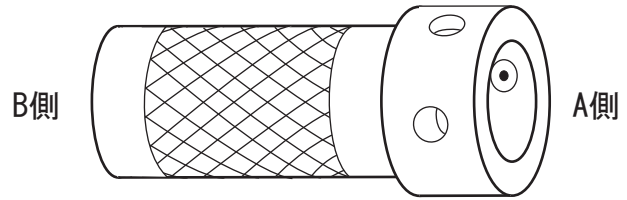


カン!  
カン!

ハンマー




工具①

①




工具①

②



ハンマーで叩かなくても交換は可能ですが


工具①のB側を上にしてハンマーで少しピンを押し込む事により  
次の作業が楽におこなう事ができます。

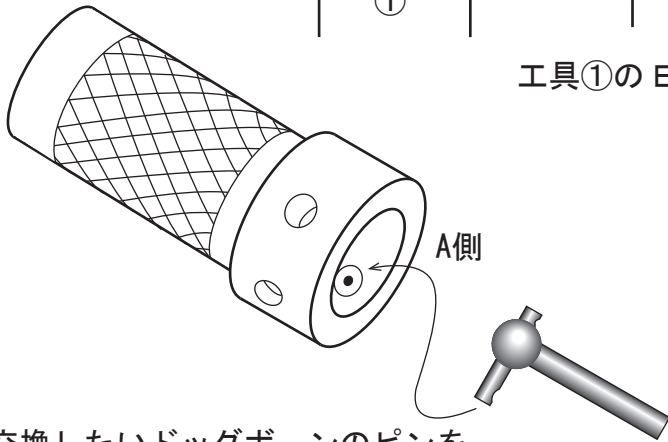


A側

交換したいドッグボーンのピンを  
工具①のA側から3mmの穴に入れます


工具②



③



④



工具②で交換するピンを押し込みます

④ 工具②が回らなくなるまで閉めこんでもピンは抜けません

④の状態まで押し込んだら工具②をはずします

次に工具③に新品のピンを差込みます




図1


図1のようにセンタージョイント (MBX) の場合はピンをそのまま差込みます

⑤



図2


図2のようにF/Rジョイント (MBX) の場合は0.5mmワッシャーを入れピンを  
差し込みます

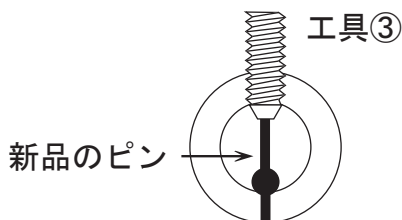

新品のピン

工具③


⑥




ポン!

⑦

古いピン



⑧



完成

⑤でピンを入れた工具③を工具②を外した後に止まるまで絞めこむと  
古いピンと新しいピンが入れ替わります。